




KeyCtrl

Professioneller Hotkey-Manager für Windows.



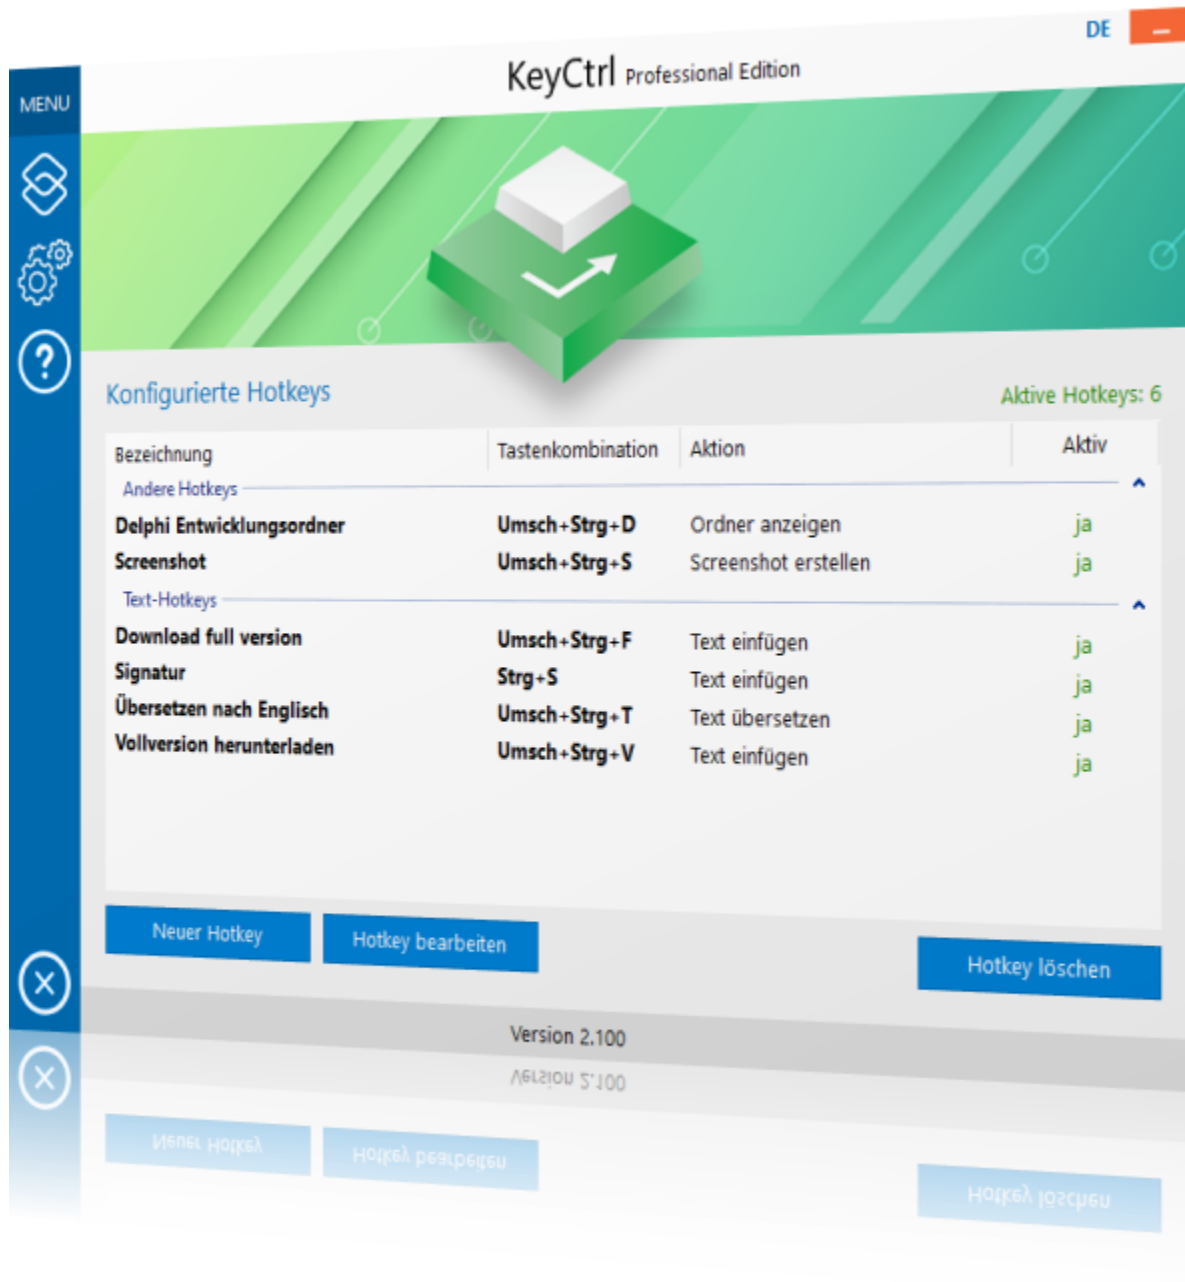

Info

Professioneller Hotkey-Manager für Windows.

ASCOMP Software GmbH

KeyCtrl ist das perfekte Werkzeug für alle, die ihre Produktivität steigern und alltägliche Aufgaben unter Windows effizienter gestalten möchten. Während beliebte Tastenkürzel wie Ctrl+C und Ctrl+V unverzichtbar für das Kopieren und Einfügen sind, geht KeyCtrl darüber hinaus und ermöglicht Ihnen, benutzerdefinierte Tastenkürzel für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erstellen.

Stellen Sie sich vor, komplexe Aufgaben mit einer einfachen Tastenkombination auszuführen: automatisch häufig verwendete Texte in Ihrem E-Mail-Client oder in Word einfügen, Website-Inhalte in Echtzeit übersetzen, Screenshots erstellen oder Ihren am meisten genutzten Ordner im Windows Explorer sofort öffnen. Mit KeyCtrl wird all dies möglich.



KeyCtrl

© ASCOMP Software GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Verfasst: April 2026 in Stuttgart, Deutschland.

Hersteller

ASCOMP Software GmbH

Entwickler

Andreas Ströbel

Betatest

Diese Software wurde einem internen Betatest der ASCOMP Software GmbH sowie einem öffentlichen Betatest unterzogen.




Inhalt

Part I Informationen	6
1 Editionsunterschiede.....	6
2 Bestellung & Kontakt.....	6
3 Versionshistorie.....	7
Part II Hauptseite	9
Part III Konfiguration	11
Part IV Hotkey-Erstellung	13
1 Ziel des Hotkeys.....	13
2 Tastenkombination.....	17
3 Bezeichnung des Hotkeys.....	18



Informationen

Part

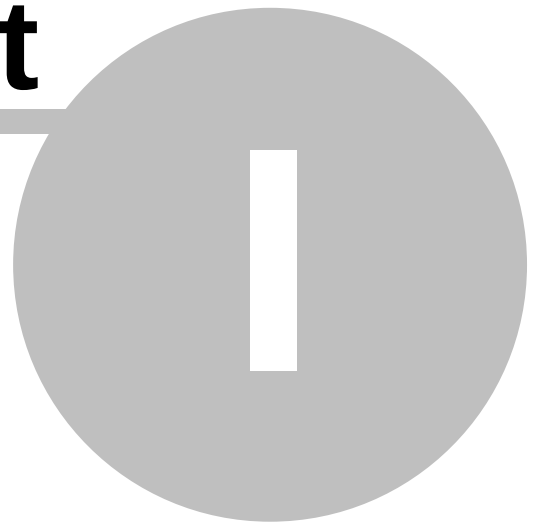



1 Informationen

In diesem Kapitel finden Sie generelle Informationen zu KeyCtrl, den verfügbaren Editionen, Bestellung und Kontaktdaten sowie die Versionshistorie der Software.

1.1 Editionsunterschiede

KeyCtrl liegt in zwei verschiedenen Editionen vor. Folgender Abschnitt soll Ihnen die Unterschiede der verfügbaren Editionen zeigen und die Entscheidung für die für Sie passende Edition vereinfachen.

Testversion

Die Testversion von KeyCtrl kann 14 Tage uneingeschränkt getestet werden. Sie stellt alle Funktionen der Software zur Verfügung. Nach dem Testzeitraum lassen sich die einzelnen Menüpunkte nicht mehr bedienen.

Anwender der Testversion erhalten keinen kostenlosen technischen Kundenservice per E-Mail.

Professional Edition (Vollversion)

KeyCtrl Professional kann für 19,90 Euro (Privatlizenz) bzw. 39,90 Euro (Firmenlizenz) über den [Online-Shop](#) der ASCOMP Software GmbH erworben werden. Diese Edition ist zeitlich uneingeschränkt nutzbar.

Anwender der Professional Edition erhalten kostenlose Software-Updates sowie kostenlosen technischen Kundenservice für jeweils zwei Jahre ab Kaufdatum.

1.2 Bestellung & Kontakt

Bestellung

Die Bestellung der Professional Edition kann über den [Online-Shop](#) der ASCOMP Software GmbH erfolgen. Neben der sofortigen Auslieferung Ihrer Zugangsdaten, die zum Download der Vollversion berechtigen, bietet unser Shopsystem auch Händlern/Resellern besonders günstige Konditionen für den Weiterverkauf unserer Produkte an.

KeyCtrl Professional erhalten Sie als Privatlizenz für 19,90 Euro und als Firmenlizenz für 39,90 Euro (inkl. aller eventuell anfallender Steuern).



Kontakt

KeyCtrl ist ein Produkt der ASCOMP Software GmbH, Deutschland. Gerne können Sie mit uns auf einem der nachfolgend genannten Wege in Kontakt treten.

Per E-Mail (empfohlen): support@ascomp.de

Anschrift: ASCOMP Software GmbH, Hauptmannsreute 6, 70192 Stuttgart, Deutschland

1.3 Versionshistorie

Version 2.2 (veröffentlicht am 25. April 2026)

- + Systemaktionen per Hotkey
- + High-DPI-Unterstützung
- + Verbesserte Code-Sicherheit
- + Programmoberfläche überarbeitet
- + Sichere HTTPS-Verbindungen

Version 2.1 (veröffentlicht am 20. Januar 2025)

- + Neue Programmoberfläche
- + Silent Install nach Update-Download
- + Englisches Hilfesystem
- + Bing Translate API-Hinweis korrigiert

Version 2.0 (veröffentlicht am 18. Dezember 2023)

- + Mehrsprachigkeit
- + GUI überarbeitet
- + System Tray: Programm beenden
- + Neues Icon
- + Debugging optimiert
- + HA3Text als Base64 speichern
- + SubscriptionCheck integriert


Version 1.0 (veröffentlicht am 08. März 2019)

- + Neues Release



Hauptseite

Part

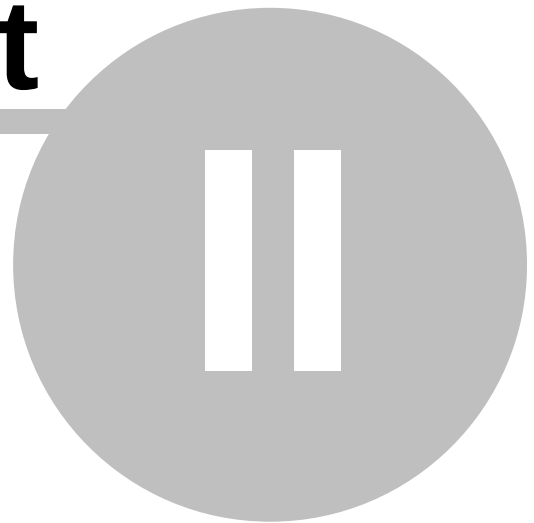



2 Hauptseite

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Hauptseite von KeyCtrl. Die Hauptseite ist die Ansicht, die nach dem Programmstart zu sehen ist.

Die Hauptseite von KeyCtrl bietet die Möglichkeit, neue Hotkeys zu erstellen und bestehende Hotkeys zu bearbeiten oder zu löschen. Außerdem sehen Sie eine Liste aller konfigurierter Hotkeys.

Konfigurierte Hotkeys

Die Liste der konfigurierten Hotkeys zeigt alle Hotkeys an, die Sie in KeyCtrl angelegt haben. Die Spalten zeigen die Werte in folgender Reihenfolge an:

Bezeichnung: Zeigt die Bezeichnung des Hotkeys an, wie von Ihnen vergeben.

Tastenkombination: Zeigt die von Ihnen für diesen Hotkey gewählte Tastenkombination an.

Aktion: Zeigt die gewählte Aktion des Hotkeys an.

Aktiv: Zeigt an, ob der Hotkey aktiviert ist. Nur aktivierte Hotkeys können genutzt werden. Sie können den Status "Aktiv" ändern, indem Sie "ja" bzw. "nein" anklicken. Alternativ lässt sich der Status über das Bearbeiten des Hotkeys anpassen.

Menü-Schaltflächen

Neuer Hotkey

Über diese Schaltfläche können Sie einen neuen Hotkey definieren.

Hotkey bearbeiten

Über diese Schaltfläche können Sie die Einstellungen des markierten Hotkeys bearbeiten.


Hotkey löschen

Über diese Schaltfläche können Sie den markierten Hotkey löschen.



Konfiguration

Part

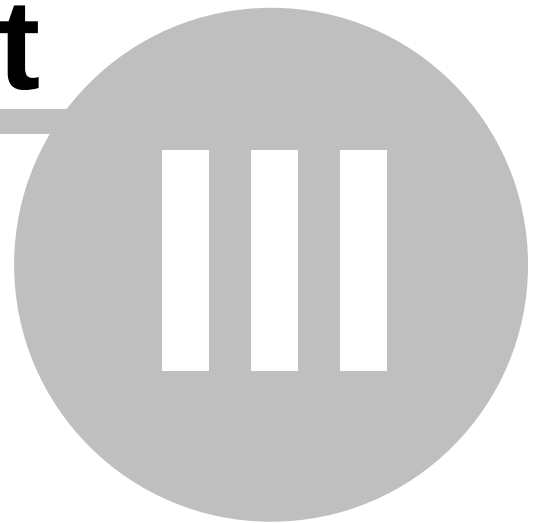



3 Konfiguration

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Konfiguration von KeyCtrl. Sie können die Konfiguration über das Hauptmenü *Konfiguration, Einstellungen* aufrufen.

Allgemein

Anwendungsdatenordner

Im Anwendungsdatenordner werden programminterne Daten zwischengespeichert. Es wird empfohlen, den standardmäßig definierten Anwendungsdatenordner beizubehalten.

Programmstart

Legen Sie hier fest, ob das Programmfenster von KeyCtrl beim Start angezeigt oder in die Windows-Traybar minimiert werden soll.

GUID

Es ist möglich, dass wir Sie bei bestimmten Support-Anfragen nach Ihrer Programm-GUID fragen. In diesem Fall klicken Sie bitte Ihre GUID mit der linken Mouse-Taste an. Sie wird dann in die Zwischenablage kopiert, aus der Sie Ihre GUID per Strg+V in den Nachrichtentext Ihrer E-Mail einfügen können.



Hotkey-Erstellung

Part

IV



4 Hotkey-Erstellung

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Erstellung eines neuen Hotkeys oder zur Bearbeitung eines bestehenden Hotkeys in KeyCtrl.

4.1 Ziel des Hotkeys

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Konfiguration des Hotkey-Ziels in KeyCtrl (Schritt 1 von 3).

Das Hotkey-Ziel legt fest, welche Aktion ausgeführt werden soll, sobald Sie die definierte Tastenkombination betätigt haben. Nachfolgend werden die verschiedenen verfügbaren Hotkey-Ziele beschrieben.

Datei ausführen

Führt eine ausgewählte Datei aus. Wenn es sich um eine ausführbare Datei handelt, so wird diese direkt ausgeführt. Bei nicht ausführbaren Dateien wird die Datei in der mit dem Dateiformat verknüpften Anwendung geladen.

Auszuführende Datei

Legt die Datei fest, die ausgeführt werden soll. Über die Ordner-Schaltfläche können Sie die Datei komfortabel per Öffnen-Dialog auswählen.

Parameter

Gibt einen oder mehrere Parameter zum Start der Datei an (optional; bitte erkundigen Sie sich beim Hersteller/Entwickler der ausführbaren Datei nach verfügbaren Parametern).

Ausführen in

Legt den Ordner fest, in dem die Datei ausgeführt werden soll.

Fensterstatus

Gibt den Fensterstatus an.

Hinweis: Nicht alle ausführbaren Dateien oder mit dem Dateiformat verknüpften Programme akzeptieren das Festlegen des Fensterstatus durch den Benutzer.



URL ausführen

Führt die angegebene URL (Internet-Adresse) aus, wahlweise in Ihrem Internet-Browser oder unsichtbar.

URL

Legt die Internet-Adresse fest, die aufgerufen werden soll.

Ausführen in

Gibt an, ob die URL im Internet-Browser oder unsichtbar geladen werden soll.

Internet-Browser

Fensterstatus: Gibt den Fensterstatus des Internet-Browsers an.

Unsichtbar

Browserkennung: Gibt die Browserkennung an, die an die Internet-Adresse übermittelt werden soll.

Benutzername: Gibt den Benutzernamen an, falls es sich um eine URL handelt, die Zugangsdaten anfordert (optional).

Passwort: Gibt das Passwort an, falls es sich um eine URL handelt, die Zugangsdaten anfordert (optional).

Rückgabedaten: Legt fest, wie die Rückgabedaten des URL-Aufrufes verwertet werden sollen.

Ordner anzeigen

Zeigt den ausgewählten Ordner im verknüpften Dateibrowser (standardmäßig Windows Explorer) an.

Anzuzeigender Ordner

Legt den Ordner fest, der angezeigt/geöffnet werden soll.



Fensterstatus

Gibt den Fensterstatus an.

Text einfügen

Fügt den angegebenen Text in das fokussierte Eingabefeld oder Dokument (beispielsweise in Word) ein.

Text

Geben Sie den einzufügenden Text in das Eingabefeld ein.

Text übersetzen

Übersetzt den markierten Text in die von Ihnen gewählte Sprache (*Bing Translate API: limitiert auf 20.000 Zeichen pro Monat; dauerhafte Verfügbarkeit nicht garantiert*).

Übersetzen nach

Legt die Sprache fest, in die der markierte Text übersetzt werden soll.

Weiterverarbeitung

Legt fest, wie die Übersetzung weiterverarbeitet werden soll.

Hinweis: Die Option *Markierten Text ersetzen* funktioniert nur, sofern sich der markierte Text in einem Eingabefeld befindet.

Screenshot erstellen

Erstellt einen Screenshot vom ausgewählten Aufnahmebereich.

Aufnahmebereich

Legt fest, ob ein Screenshot vom gesamten Bildschirm oder nur vom aktuellen Vordergrundfenster erstellt werden soll.

Speicherung



Gibt an, ob der Screenshot automatisch gespeichert werden soll oder ob ein Speichern-Dialog zur manuellen Auswahl des Ausgabeordners angezeigt werden soll.

Automatisch speichern

Speichern in: Legt den Ordner fest, in dem der Screenshot gespeichert werden soll.

Dateiformat: Gibt das Dateiformat der Bilddatei an.

Dateiname: Legt fest, wie der Dateiname generiert werden soll.

Speichern-Dialog anzeigen

Keine weiteren Optionen verfügbar.

Fensterstatus ändern

Ändert den Fensterstatus der ausgewählten Fenster.

Fenstertitel muss enthalten

Legt fest, welche Fenster in die Aktion einbezogen werden sollen.

Aktion

Fenster schließen: Schließt alle Fenster, die den angegebenen Text im Fenstertitel enthalten.

Fenster minimieren: Minimiert alle Fenster, die den angegebenen Text im Fenstertitel enthalten.

Fenster in Vordergrund bringen: Bringt alle Fenster in den Vordergrund, die den angegebenen Text im Fenstertitel enthalten.

Text speichern

Speichert den markierten Text in eine Textdatei.

Speicherung



Legt fest, ob der Text automatisch in eine vorgegebene Datei gespeichert werden soll oder ob ein Speichern-Dialog angezeigt werden soll.

Automatisch speichern

Speichern in: Legt den Ordner fest, in dem der Text gespeichert werden soll.

Dateiname: Legt fest, wie der Dateiname generiert werden soll.

Speichern-Dialog anzeigen

Keine weiteren Optionen verfügbar.

Systemaktionen

Führt Systemaktionen wie Windows-Shutdown, Reboot, Standby aus.

Systemaktion

Legt die Systemaktion fest, die ausgeführt werden soll.

Force-Modus

Bestimmt, ob geöffnete Programm forciert beendet werden sollen.

Hinweis: Wenn der Force-Modus aktiviert ist, wird nicht auf die Antwort geöffneter Programme gewartet, was zu Datenverlust führen kann.

Bestätigung

Bestimmt, ob vor dem Ausführen der gewählten Systemaktion ein Dialogfenster erscheinen soll, um den Vorgang zu bestätigen.

4.2 Tastenkombination

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Definition der Tastenkombination eines Hotkeys (Schritt 2 von 3).

Die Tastenkombination definiert, beim Betätigen welcher Tasten die gewählte Aktion ausgeführt werden soll. Außerdem können Sie festlegen, für welche Fenster die Aktion aktiv sein soll. Auch die



Kopplung an einen bestimmten Prozess ist möglich.

Tastenkombination

Legt die Tastenkombination fest, die die gewählte Aktion auslösen soll. Geben Sie die gewünschte Tastenkombination einfach in das Eingabefeld ein.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass einige Tastenkombinationen vom System reserviert sind. Eine Liste bekannter Tastenkombinationen finden Sie unter <https://support.microsoft.com/de-de/help/12445/windows-keyboard-shortcuts>

Gültig für

Sie können einen Hotkey optional nur für bestimmte Fenster aktivieren bzw. sperren. Legen Sie hier fest, für welche Fenster der Hotkey gültig sein soll.

Alle Desktop-Fenster: Aktiviert den Hotkey für alle Desktop-Fenster.

Desktop-Fenster, die ... im Titel enthalten: Aktiviert den Hotkey nur für Desktop-Fenster, die den eingegebenen Text im Titel enthalten.

Desktop-Fenster, die ... nicht im Titel enthalten: Aktiviert den Hotkey nur für Desktop-Fenster, die den eingegebenen Text nicht im Titel enthalten.

Ausführung

Sie können einen Hotkey optional nur ausführen, sofern ein bestimmter Prozess gestartet oder nicht gestartet ist. Legen Sie hier fest, wann der Hotkey ausgeführt werden soll.

Immer ausführen: Führt den Hotkey unabhängig von einem bestimmten Prozess aus.

Nur ausführen, wenn Prozess ... gestartet ist: Führt den Hotkey nur aus, wenn der angegebene Prozess gestartet ist.

Hinweis: Bitte geben Sie die ausführbare Datei des gewünschten Prozesses ein.

Nur ausführen, wenn Prozess ... nicht gestartet ist: Führt den Hotkey nur aus, wenn der angegebene Prozess nicht gestartet ist.

Hinweis: Bitte geben Sie die ausführbare Datei des gewünschten Prozesses ein.

4.3 Bezeichnung des Hotkeys

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Bezeichnung eines Hotkeys (Schritt 3 von 3).



Damit KeyCtrl Hotkeys speichern kann, muss jedem Hotkey eine eindeutige Bezeichnung vergeben werden. Außerdem kann jeder Hotkey einer frei wählbaren Gruppe zugewiesen werden, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

Eindeutige Bezeichnung

Legen Sie hier eine eindeutige Bezeichnung für die Speicherung des Hotkeys fest.

Gruppe

Weisen Sie hier den Hotkey optional einer Gruppe zu.

Hotkey-Status

Geben Sie hier an, ob der Hotkey aktiviert werden soll. Nur aktivierte Hotkeys können ausgeführt werden.

Hinweis: Sie können den Hotkey-Status auf der Hauptseite durch Anklicken der Spalte "Aktiv" ändern.