




Synchredible

Software para sincronização de dados e backup.



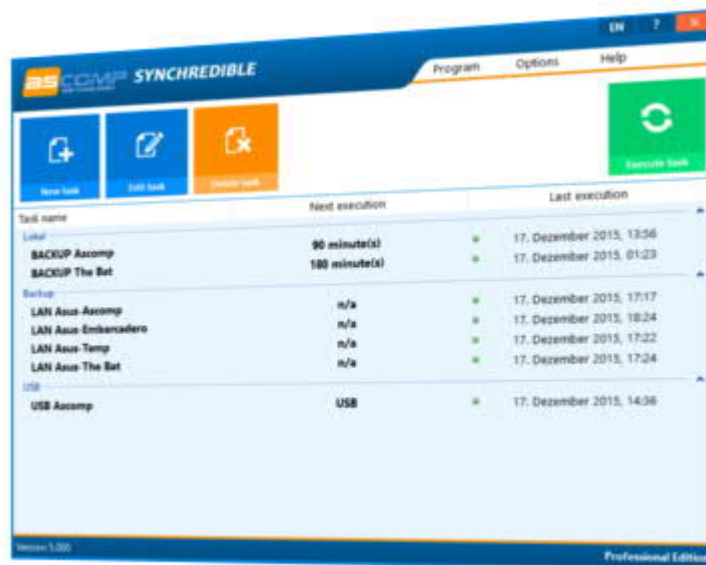

Info

Sincronize suas pastas e unidades de maneira rápida e fácil.

ASCOMP Software GmbH

Seja um arquivo individual ou uma unidade inteira, o Synchronizable sincronizará, copiará e salvará para você. Um assistente de software o ajudará a determinar trabalhos pré-agendados ou a serem executados por meio de uma conexão USB. Dessa forma, você pode manter seus arquivos em sincronia automaticamente!

Ao longo dos anos, nossa tecnologia de ponta no Synchronizable facilitou a cópia de arquivos. Também torna a correspondência dos arquivos uma tarefa simples, enquanto detecta automaticamente as alterações e sincroniza os arquivos editados mais recentes com segurança e confiabilidade!

Graças ao seu sistema avançado para identificar arquivos semelhantes, o Synchronizable economiza seu tempo - arquivos não editados podem ser ignorados, se desejado. Dessa forma, pastas grandes são sincronizadas em segundos!

O Synchronizable não funciona apenas ao sincronizar arquivos localmente no seu computador, mas também para sincronizar pastas através de uma rede externa ou ao usar um dispositivo USB. Quer você esteja combinando dados ou simplesmente fazendo backup de seus arquivos, o Synchronizable transfere seus arquivos para qualquer local preferido, de forma confiável!



Synchredible

© 2003-2019 ASCOMP Software GmbH

All rights reserved.

Written: Februar 2019 in Leonberg, Germany.

Producer

ASCOMP Software GmbH

Developer

Andreas Stroebel

Betatest

Este software foi testado
internamente e
externamente.



Conteúdo

Parte I Informações 6

1 Comparação de edições.....	6
2 Pedidos e contato.....	6
3 Histórico de versões.....	7
4 Parâmetros.....	12

Parte II Janela do programa 15

1 Menu principal.....	15
1 Programa.....	15
2 Opções.....	15
3 Ajuda.....	20
4 Seletor de idiomas.....	20
2 Lista de tarefas.....	20
3 Ícone da bandeja.....	22

Parte III Assistente de tarefas 25

1 Etapa 1: Seleção de pastas.....	25
2 Etapa 2: Direção da sincronização.....	26
3 Etapa 3: Mais opções.....	27
4 Etapa 4: Filtrar arquivos / pastas.....	29
5 Etapa 5: Execução da sincronização.....	31
6 Etapa 6: Ações antes / depois da sincronização.....	33
7 Etapa 7: Ajustes finais.....	37


Parte IV Prévia..... 39

Parte V Sincronização..... 42



Informações

Parte

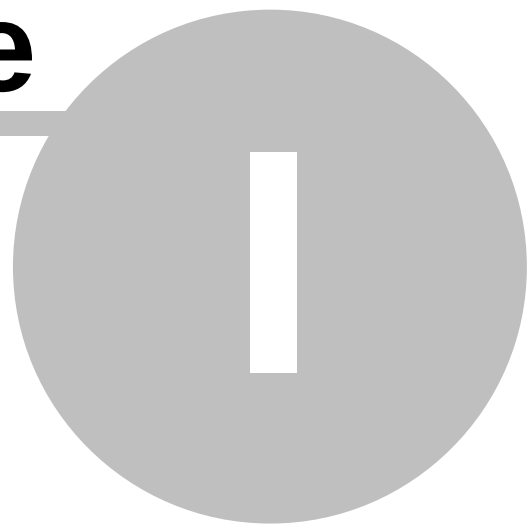

1 Informações

Esta seção contém informações gerais sobre o Synchredible: as edições disponíveis, informações de compra e contato, bem como o histórico do desenvolvimento do software.

1.1 Comparação de edições

O Synchredible está disponível em duas edições. A seção a seguir descreve as diferenças entre essas edições disponíveis e destaca a mais adequada para você.

Edição Standard

A Edição Standard do Synchredible é totalmente gratuita para uso pessoal (sincronização de arquivos pessoais) e não requer assinaturas. Ele oferece todos os recursos das outras edições e ocasionalmente exibe uma janela de informações.

Os usuários da Edição Standard não recebem suporte técnico gratuito por email.

Edição Professional

O Synchredible Professional está disponível na loja online da ASCOMP Software GmbH. ~~Os custos variam entre 25 euros (licença privada) e 50 euros (licença para empresas).~~ A janela de informações é removida deste software, que permite usá-lo para fins comerciais (sincronizar arquivos pessoais e comerciais).

Os usuários da Edição Professional receberão atualizações gratuitas do software e suporte técnico por dois anos a partir da data da compra.

1.2 Pedidos e contato

Como comprar

A Edição Professional pode ser adquirida na loja online do software ASCOMP GmbH. Além das informações de login necessárias para baixar a versão completa do software, nossa loja on-line oferece aos comerciantes e varejistas com benefícios para revender nossos produtos.

~~O Synchredible Professional custa 25 euros para licenciamento privado e 50 euros para licenciamento comercial (incluindo todos os impostos aplicáveis).~~

Contato



O Synchronizable é um produto da ASCOMP Software GmbH, Alemanha.
Você pode entrar em contato conosco através de qualquer opção preferida abaixo.

Email (recomendado): support@ascomp.de

Fórum do cliente: <http://www.ascomp-software.de/forum/>

Endereço Postal: ASCOMP Software GmbH, Graf-Leutrum-Street 10, 71229 Leonberg, Germany

1.3 Histórico de versões

Version 5.3 (released on February 8, 2019)

- + Support long filenames
- + Load last report
- + Exclude failed files
- + New action: terminate process
- + Optional: Force process end
- + Check window position

Version 5.2 (released on March 30, 2018)

- + Deactivate task group
- + Rename task group
- + Ignore summer/winter time change
- + Show transferred data volume
- + Cancel actions

Version 5.1 (released on November 2, 2016)

- + Synchronization priority
- + Report on aborts
- + Mail reports in UTF8
- + Conditional execution without warning
- + Speed optimized
- + Progress bar optimized

Version 5.0 (released on December 18, 2015)

- + New GUI

- + Quick navigation in task wizard
- + Execute task later
- + Catch up task later
- + Prevent power saving mode
- + Edit task by double click
- + Speed optimized
- + Windows 10 support

Version 4.3 (released on February 4, 2015)

- + LAN performance improved
- + Optional: Copy ADS (NTFS)
- + Folder attributes synchronization deselectable
- + Create filters in preview
- + Restore configuration
- + Task selection in "Execute task" action
- + Design optimizations

Version 4.2 (released on September 16, 2014)

- + 4GT technology
- + Performance improved
- + SSL mail sending
- + Automatic language selection
- + Deletion improved
- + Prevent LAN disconnect

Version 4.1 (released on December 12, 2013)

- + Synchronization conditions
- + Last synchronization's state
- + Show/hide program window by tray icon
- + Show last report in job info screen
- + Save group state
- + Save column widths
- + Windows 8.1 supported

Version 4.0 (released on July 16, 2012)

- + Synchronization via Mapping
- + Executions with/without preview
- + Mail report in cases of error
- + Optimized Checksum generator
- + Optimized Installation



- + Windows 8 supported
- + Optimized Report
- + Preselected Output Report Folder

Version 3.3 (released on January 5, 2012)

- + Permission to copy
- + Limited number of reports
- + Displays the last execution
- + Icon links not tracked
- + Latest Action: Hardware safely removed
- + Expanded main window

Version 3.2 (released on July 1, 2011)

- + Limited time frame
- + Synchronization after standby period
- + Auto start deactivated
- + Hidden files disregarded
- + Wizard for program options
- + Selectable storage update
- + Improved folder attributes
- + Expanded main window
- + Optimized storage utilization
- + News ticker deleted
- + Optimized report

Version 3.1 (released on January 5, 2011)

- + Synchronization via Hotkey
- + Latest Action: message displayed
- + Group membership via pop-up menu
- + Preview: Run File
- + Preview: Display folder
- + Preview: column width saved
- + Task Wizard: Display task name
- + MD5 replaced by SHA512
- + Performance enhanced

Version 3.0 (released on April 11, 2010)

- + Execution without admin rights
- + Synchronization using Tray-Icon
- + Selectable Application priority



- + Progress indicator using Tray-Icon
- + Selectable Report sender
- + Latest action: network drive connected
- + Latest action: network drive disconnect
- + Optimized action management
- + Parameter /cancel
- + Selectable security folder
- + Latest button
- + Latest report icon
- + Performance enhanced

Version 2.4 (released on September 16, 2009)

- + Synchronization using USB device recognition
- + Synchronize folder attribute
- + Synchronize folder / date information
- + Enlarged Report window
- + File selection dialogue with action
- + News-Ticker

Version 2.3 (released on February 2, 2009)

- +Task grouping
- + Latest Action: task executed
- + Comprehensive mail report
- + Checksum selection
- + Execute action during interruption
- + Unicode-Support

Version 2.2 (released on August 20, 2008)

- + Main window expanded
- + New action: pause
- + New action: exit program
- + Send report via own server
- + Synchronization on the last month-day
- + Interruption display
- + Updates notification
- + Latest help system

Version 2.1 (released on June 4, 2007)

- + Latest filters
- + Copying tasks



- + Expanded Report
- + Send report per E-Mail
- + Display job name in preview
- + Display file info in preview
- + Display interruption in task bar
- + Report error
- + Latest tray icon

Version 2.0 (released on October 30, 2006)

- + Preview before synchronization
- + Action before and after synchronization
- + Synchronization interruption
- + Latest program interface
- + Auto save Reports
- + Semi automated synchronizations
- + Filtered folders skipped
- + Supported by Windows Vista

Version 1.6 (released on August 6, 2006)

- + Synchronization of empty folders
- + Save report
- + Synchronization at Windows-Start up / log off
- + Synchronization limited to month days

Version 1.5 (released on February 22, 2005)

- + Bilateral synchronizations
- + Optimized CRC32-Check
- + Deleted files in the report
- + Expanded report

Version 1.4 (released on June 7, 2004)

- + Log synchronized files
- + Date and time display in report
- + Start multiple tasks at initiation
- + Parameter /visible and /invisible
- + Menu option: Eliminate errors

Version 1.3 (released on November 17, 2003)



- + Extensive filter rules
- + Move deleted files to recycle bin
- + Desktop shortcuts for jobs
- + Skips task when source directory is not available
- + Changes for manual user interruption

Version 1.2 (released on May 12, 2003)

- + Customizable time lag
- + Optional: delete archive bit
- + Start tasks at initiation
- + Latest interface

Version 1.1 (released on April 4, 2003)

- + Update wizard
- + Synchronization of empty directory
- + Execute all tasks one after the other
- + Success review (Report)

Version 1.0 (released on January 20, 2003)

1.4 Parâmetros

O programa Synchredible pode ser iniciado por vários meios, descritos a seguir.

`/start TASKNAME`

Inicia a tarefa sob o comando TASKNAME.

Exemplo:

- `synchredible.exe /start TASKNAME`

`/exit`

Sair do Synchredible.



Exemplo:

- `synchredible.exe /exit`
- `synchredible.exe /start TASKNAME /exit`

`/visible`

Inicia o Synchredible em uma janela principal visível.

Exemplo:

- `synchredible.exe /start /visible`

`/invisible`

Inicia o Synchredible em uma janela principal oculta.

Exemplo:

- `synchredible.exe /start /invisible`

`/cancel`

Cancela a execução atual.

Exemplo:

- `synchredible.exe /cancel`



Janela do programa

Parte





2 Janela do programa

Esta seção fornece informações sobre várias janelas de programas no Synchronizable.

2.1 Menu principal

Esta seção destaca os recursos do menu principal do Synchronizable, localizados no painel superior esquerdo.

2.1.1 Programa

O menu do programa permite minimizar e sair do Synchronizable.

Minimizar

Fecha a janela do programa e minimiza o Synchronizable para a bandeja do sistema. Por padrão, ela é localizada na Barra de Tarefas do Windows, no canto inferior direito, próximo ao relógio do sistema.

Sair

Fecha a janela do programa e exclui todos os componentes do programa da memória.

Aviso importante: Depois de sair do Synchronizable, a sincronização automática não ocorrerá!

2.1.2 Opções

O menu Opções permite que você personalize as configurações do Synchronizable.

Aplicativo

A aba Aplicativo define as configurações do Synchronizable

Auto Inicialização

Carrega automaticamente o Synchronizable na inicialização do Windows.



Aviso importante: A sincronização não ocorrerá se a Auto Inicialização do Synchredible estiver desativada!

Iniciar minimizado

Inicia a janela do programa Synchredible minimizada. A janela principal poderá ser exibida clicando no ícone da bandeja do sistema.

Ícone animado

Exibe um ícone animado na bandeja do sistema quando o Synchredible executa uma sincronização.

Criar arquivo de log

Registra a inicialização e a saída do Synchredible em um arquivo de log, bem como todas as suas execuções.

Você sabia...

...que você pode abrir o arquivo de log clicando no símbolo da Lupa abaixo da caixa de opção?

Prioridade do aplicativo

Você pode definir a prioridade do Synchredible. Quanto maior a prioridade, mais memória e poder de processamento o programa utilizará. Isso também fará com que o computador fique mais lento. Por outro lado, o Synchredible requer menos tempo para execuções com maior prioridade.

Aviso: A prioridade do aplicativo deve ser ajustada apenas por usuários experientes, pois existe o risco de perder dados.

Sincronização

A aba Sincronização contém as configurações que afetam as execuções do Synchredible.

Prevenção de erros

Impede que as mensagens de erro sejam exibidas durante a execução do Synchredible.

Tamanho do Buffer

Permite a personalização do tamanho do buffer durante a cópia de arquivos.

Como os arquivos do Synchredible são copiados um a um, a personalização desse valor em diferentes taxas de transferência influencia fortemente na velocidade da sincronização.



Ignorar diferença do horário de verão

Ative esta caixa de seleção para considerar como iguais os arquivos que diferem exatamente em uma hora.

Atraso

Permite a personalização da diferença de horário, que considera os arquivos em tempos iguais.

Os arquivos armazenados em diferentes sistemas de arquivos (FAT, NTFS) podem exibir registros de data e hora variantes por até dois segundos. Para permitir que o Synchronizable considere estes arquivos com o mesmo horário, digite a diferença de horário preferida em milissegundos no espaço indicado (recomendado: 2000).

Seguir links simbólicos

Desative a caixa de seleção Seguir links simbólicos se o Synchronizable não sincronizar os objetos vinculados com os links icônicos. Se a caixa de seleção estiver ativada, rastreie os links do Synchronizable e sincronize o objeto de destino.

Verificação

A aba Verificação determina as configurações que afetam a verificação de integridade dos arquivos sincronizados.

Verificação

Verifica a correção de todos os arquivos copiados após copiá-los. Para esse fim, a soma de verificação (checksum) pode ser criada e comparada no arquivo de Origem e Destino.

Você sabia...

...que os arquivos do Synchronizable são automaticamente verificados quanto à integridade depois de terem sido copiados?

Método de verificação

Especifica o método para soma de verificação (checksum).

Relatório

A aba Relatório determina a configuração do relatório do Synchronizable.



Exibir relatórios

Controla a exibição de relatórios após uma sincronização.

Mostrar sempre

Mostra um relatório detalhado após cada sincronização, incluindo o número de arquivos comparados, sincronizados e possíveis mensagens de erro.

Nos erros e interrupções

Mostra um relatório detalhado após uma sincronização que contém ao menos um aviso ou interrupção, incluindo o número de arquivos comparados, sincronizados e possíveis mensagens de erro.

Apenas em interrupções

Mostra um relatório detalhado após uma sincronização que foi abortada, incluindo o número de arquivos comparados, sincronizados e possíveis mensagens de erro.

Nunca exibir

Não mostra o relatório detalhado após uma sincronização, mesmo se um erro ocorreu durante a sincronização.

Salvar relatórios

Permite que os relatórios sejam salvos automaticamente uma pasta predefinida.

Pasta de backup

Especifica a pasta onde os relatórios gerados devem ser armazenados.

Número máximo

Define o número máximo de relatórios a serem gerenciados. Se o número de relatórios for excedido, o Synchredible exclui automaticamente o relatório mais antigo.

Relatório detalhado por email

Adiciona uma lista de arquivos que contém arquivos criados recentemente, atualizados e excluídos, ao relatório por email.



Mais opções

Permite determinar a configuração do servidor de email e fornece acesso aos relatórios existentes.

Servidor de email

Permite personalizar as configurações do servidor de email ao enviar relatórios por email.

O envio de relatórios por email pode ser ativado na configuração da tarefa como Ação após a sincronização. Indique na janela Configurações, se o servidor de email interno do Synchronizable está sendo usado para correspondência ou se você prefere um único servidor de email. A porta usada para envio de emails nos dois casos (servidor interno ou pessoal) também pode ser selecionada.

Carregar relatório

Carrega um arquivo de relatório salvo do Synchronizable (.srf).

Atualização

A aba Atualizar determina a verificação automática de novas versões do Synchronizable.

Notificação de atualização

Periodicamente, verifica na Internet as atualizações mais recentes do programa e as informa automaticamente.

Salvar arquivos de instalação

Salva os arquivos baixados em uma pasta designada para que a versão correspondente possa ser reinstalada a qualquer momento.

Salvar e Restaurar configurações

Cria um backup de todas as configurações e tarefas do Synchronizable ou restaura um backup clicando no botão associado.



2.1.3 Ajuda

O menu Ajuda permite que você carregue o sistema de Ajuda e a exibição de informações do programa.

Ajuda

Carrega o sistema de ajuda do Synchredible que aprimora o uso do software.

Info

Exibe informações de programa e contato.

2.1.4 Seletor de idiomas

O seletor de idiomas no lado direito do menu principal permite alternar entre os idiomas disponíveis. Está em um tipo de arquivo de idioma na pasta do programa Synchredible (.ini).

2.2 Lista de tarefas

A lista de tarefas está localizada na janela principal e exibe todas as suas tarefas criadas.

O ícone na coluna Última execução indica se a última execução foi bem-sucedida (verde), executada incluindo avisos (amarelo) ou cancelada (vermelho).

Nova Tarefa

O botão Nova tarefa inicia o Assistente de Tarefas do Synchredible, que pode ser usado para determinar uma nova tarefa de sincronização.

Editar Tarefa

O botão Editar Tarefa carrega a tarefa selecionada e inicia o assistente de tarefas do Synchredible para edição adicional da configuração da tarefa.

Excluir Tarefa

O botão Excluir Tarefa elimina a tarefa selecionada. A configuração da tarefa selecionada será perdida.



Executar Tarefa

O botão Executar Tarefa inicia a tarefa ou tarefas de sincronização selecionada (selecionável com ou sem visualização).

Menu pop-up

Se uma tarefa da lista de tarefas for selecionada clicando com o botão direito do mouse, um menu pop-up será aberto com opções adicionais.

Editar

Carrega a tarefa selecionada e inicia o Assistente de Tarefas do Synchronizable para editar as configurações de tarefa.

Copiar

Copia a tarefa selecionada e inicia o Assistente de Tarefas do Synchronizable para editar as configurações de tarefa.

Excluir

Elimina a tarefa selecionada. As configurações da tarefa selecionada serão perdidas.

Atribuir a um grupo

Atribui a tarefa selecionada a um grupo existente ou novo.

Renomear grupo

Renomeia o grupo de tarefas atualmente selecionado.

Executar

Inicia as tarefas de sincronização selecionadas.

Com visualização

Inicia as tarefas selecionadas com a exibição prévia da visualização.

Sem visualização

Inicia as tarefas selecionadas sem a exibição prévia da visualização.



Automação

A automação pode ser personalizada no submenu em relação à pasta selecionada.

Inativo

Desativa a automação da tarefa selecionada e impede uma execução subsequente.

Manual

Desativa a automação da tarefa selecionada. A tarefa pode ser iniciada apenas manualmente.

Intervalo

Ativa o intervalo de automação da tarefa selecionada que realiza a sincronização no seu intervalo de tempo predeterminado.

Horário

Ativa a automação da hora da tarefa selecionada, que realiza a sincronização no horário predeterminado.

Atalho na Área de Trabalho

Gera um atalho para as tarefas selecionadas na Área de Trabalho. Dessa forma, a sincronização pode ser iniciada usando o ícone criado na Área de Trabalho.

Informação

Exibe informações da tarefa selecionada (incluindo o último relatório, se disponível).

Último relatório

Abre o relatório da última execução da tarefa de sincronização selecionada.

2.3 Ícone da bandeja

O ícone do Synchredible localizado na bandeja do sistema exibe o status atual do programa. Além disso, você pode mostrar ou ocultar a janela do programa Synchredible clicando no ícone da bandeja com o botão esquerdo do mouse.



Possíveis estados do ícone na bandeja

- Ícone azul: Nenhuma sincronização está sendo realizada, mas a automação está ativa.
- Ícone vermelho: nenhuma sincronização está sendo executada no momento e a automação está inativa (por exemplo, se o assistente de tarefas estiver carregado ou a sincronização for interrompida manualmente).
- Ícone azul (animado): sincronização atualmente em execução.

Menu popup

Se você clicar com o botão direito do mouse no ícone da bandeja, um menu pop-up será aberto com mais opções.

Exibir

Exibe a janela principal do programa Synchronizable.

Minimizar

Fecha a janela do programa e minimiza o Synchronizable para a bandeja do sistema, que por padrão, está perto do relógio do sistema.

Executar

Inicia a tarefa selecionada no submenu.

Sair

Fecha a janela do programa e remove todos os componentes do programa da memória.



Assistente de Tarefas

Parte





3 Assistente de tarefas

Esta seção fornece informações sobre como usar o Assistente de Tarefas do Synchronizable.

3.1 Etapa 1: Seleção de pastas

A primeira etapa do Assistente de Tarefas consiste em selecionar uma pasta cujo conteúdo deve ser sincronizado.

Pasta 1

Permite selecionar a pasta a ser sincronizada com uma pasta diferente.

Pasta 2

Permite selecionar a segunda pasta a ser sincronizada com a pasta especificada como Pasta 1.

Você sabia...

...que o lado direito do campo de digitação possui um botão que permite uma seleção mais simples de pastas, mostrando a caixa de diálogo "Pesquisa de Pastas" mais fácil?

...que a sequência de seleção de pasta é irrelevante, pois a direção da sincronização pode ser determinada na próxima etapa?

...que a sincronização via FTP também é possível com a ajuda do Software NetDrive (<http://www.netdrive.net/>, Freeware para uso pessoal)?

Sincronizar subpastas

A caixa de seleção Sincronizar subpastas deve estar ativada para que o Synchronizable possa incluir não apenas os arquivos na pasta selecionada, mas também os encontrados nas subpastas. Caso contrário, apenas os arquivos localizados diretamente na pasta serão sincronizados enquanto as subpastas são excluídas deste processo.

Suporte a nomes de arquivos longos

Ative esta opção se deseja que o Synchronizable sincronize arquivos com nomes de arquivos com mais de 255 caracteres. Nesse caso, o Synchronizable usa a convenção de caminho UNC, que oferece essa funcionalidade..



Prioridade

Define a prioridade da sua tarefa de sincronização para seleccionar se a sincronização deve ser otimizada para velocidade ou integridade. Como alternativa, selecione Individual para aplicar as configurações definidas no menu principal Opções.

A opção Velocidade desativa a verificação. Portanto, os arquivos sincronizados não serão verificados após a conclusão do processo de cópia.

A opção Confiabilidade ativa a verificação e compara a soma de verificação do arquivo de origem e de destino.

3.2 Etapa 2: Direção da sincronização

A segunda etapa do Assistente de Tarefas é determinar a direção da sincronização.

Abaixo

A caixa de seleção esquerda especifica que as informações contidas na Pasta 1 devem ser copiadas para a Pasta 2 com base nas outras configurações.

Acima

A caixa de seleção direita especifica que as informações contidas na Pasta 2 devem ser copiadas para a Pasta 1 com base nas outras configurações.

Sincronizações bilaterais

Se as duas caixas de seleção estiverem marcadas, ocorrerá uma sincronização bilateral, dependendo da configuração. Por exemplo, arquivos antigos de ambas as pastas serão substituídos por arquivos mais recentes de cada uma das outras pastas.

Você sabia...

...que o Synchredible detecta automaticamente a sincronização bilateral - quais arquivos foram alterados em qual pasta e quais arquivos foram criados ou excluídos?

Sincronizar todos os arquivos

Para sincronização unilateral (apenas uma direção selecionada), todos os arquivos são copiados da pasta de Origem para a pasta de Destino, independente de um possível arquivo existente com o mesmo nome ter uma data de arquivo mais recente.

Em uma sincronização bilateral (ambas as direções selecionadas), o lado do último arquivo sincronizado editado será copiado. Se os dois arquivos foram alterados, você será solicitado a seleccionar mais procedimentos.



Ignorar arquivos com carimbos de data e hora idênticos

Para acelerar o processo de sincronização, os arquivos com as mesmas datas podem ser ignorados.

Você sabia...

...que você pode implementar uma sincronização bilateral real, marcando as duas direções e a caixa de seleção Sincronizar todos os arquivos (mesmo opcionalmente Ignorar arquivos com a mesma data) e ativar Excluir arquivos/pastas em excesso na próxima etapa?

Sincronizar arquivos mais recentes

Ative a opção Sincronizar arquivos mais recentes, se deseja que o Synchronizable substitua apenas arquivos com datas antigas por arquivos recentes ou crie arquivos não existentes na pasta de destino.

Nota importante: Somente usuários experientes devem ativar esta caixa de seleção, pois não é o log interno para alterar os arquivos que estão sendo usados, mas apenas uma comparação de datas dos arquivos que está sendo feita!

3.3 Etapa 3: Mais opções

A terceira etapa do Assistente de Tarefas é selecionar opções adicionais para sincronização.

Excluir arquivos/pastas redundantes

Comando para o Synchronizable excluir arquivos e pastas redundantes através da ativação desta caixa de seleção.

Os arquivos e pastas são considerados irrelevantes durante uma sincronização unilateral, se existirem na pasta de destino, mas não na pasta de origem.

Em uma sincronização bilateral, os arquivos e pastas são considerados como irrelevantes se eles ainda existirem de acordo com o protocolo em ambas as pastas na última sincronização, mas agora estão disponíveis de forma inalterada em uma das duas pastas.

Mover para a lixeira

Para restaurar facilmente arquivos apagados acidentalmente pelo Synchronizable, a caixa de seleção Mover para a lixeira pode ser ativada. Isso faz com que os arquivos e pastas deletados sejam movidos para a lixeira do Windows no disco rígido.

Nota importante: Somente os arquivos/pastas locais podem ser movidos para a lixeira!



Atributo de arquivamento marcado

O Synchredible só pode opcionalmente incluir arquivos/pastas para os quais os bits de arquivamento são definidos no processo de sincronização ativando a caixa de seleção Atributo de arquivamento marcado.

Aviso importante: A ativação dessa caixa de seleção deve ser feita apenas por usuários experientes, pois possivelmente nem todos os arquivos serão sincronizados!

Excluir atributo de arquivamento

Exclui o atributo de arquivamento de arquivos/pastas sincronizados para que os arquivos/pastas do programa de backup não sejam selecionados novamente como backup (se a funcionalidade do programa de backup suportar).

Ignorar arquivos/pastas ocultos

Exclui da sincronização todos os arquivos/pastas que possuem o atributo oculto.

Comparar conteúdo de arquivos

Verifica os arquivos selecionados e as diferenças de conteúdo antes da sincronização. A sincronização é feita apenas no caso de diferentes somas de verificação.

Você sabia...

...que a geração de uma soma de verificação, necessária para comparar o conteúdo, requer muito tempo e ao ativar esta caixa de seleção, o processo de sincronização pode ser significativamente reduzido?

Sincronizar atributos da pasta

Sincroniza também os atributos da pasta e os registros de data e hora. Essa opção pode desacelerar as sincronizações da LAN.

Copiar atributos NTFS

Ajusta as permissões do arquivo e a pasta de destino, do arquivo e pasta de origem e copia fluxos de dados alternativos (ADS).

Aviso importante: Esta opção se aplica apenas ao dispositivo de armazenamento de dados formatado com o sistema de arquivos NTFS!



3.4 Etapa 4: Filtrar arquivos/pastas

A quarta etapa do Assistente de Tarefas permite criar regras de filtro para arquivos e pastas.

O Synchronizable usa um sistema de registro usado para criar filtros que inclui e exclui arquivos e pastas.

Incluir

A aba Incluir mostra todos os filtros que localizam arquivos e pastas a serem incluídos no aplicativo de sincronização. O filtro *.* Indica que todos os arquivos e pastas localizados no diretório selecionado devem ser sincronizados, com a possível exceção de arquivos e pastas excluídos definidos na aba Excluir.

Adicionar

Permite que os novos filtros sejam adicionados usando o menu pop-up.

Filtro de arquivo

Permite selecionar arquivos específicos a serem sincronizados usando o espaço reservado * na aba Excluir e possivelmente desconsiderando as regras de filtro.

Filtro de pasta

Permite selecionar pastas específicas a serem sincronizadas usando o espaço reservado * na aba Excluir e possivelmente desconsiderando as regras de filtro.

Filtro manual

Permite criar filtros manualmente usando espaços reservados * (opcional).

Exemplos:

*.txt - sincroniza todos os arquivos com qualquer nome no formato de arquivo .txt
\\folder*.* - sincroniza todos os arquivos de pasta \\folder independente do nome e formato do arquivo.
\\folder\\file.* - sincroniza todos os arquivos da pasta, independente do formato e do nome do arquivo.
filter - sincroniza todos os arquivos que possuem o valor filter no nome do arquivo ou diretório.

Excluir

Exclui o filtro selecionado da lista de filtros.



Excluir

A aba Excluir mostra todos os filtros que localizam todos os arquivos e pastas a serem excluídos do aplicativo de sincronização.

Adicionar

Permite adicionar um novo filtro usando um menu pop-up.

Filtro de arquivo

Permite selecionar arquivos específicos a serem sincronizados usando o espaço reservado * para a aba Incluir e possivelmente desconsiderando as regras de filtro.

Filtro de pasta

Permite selecionar pastas específicas a serem sincronizadas usando o espaço reservado * para a aba Incluir e possivelmente desconsiderando as regras de filtro.

Filtro manual

Habilita a criação manual de filtros usando os espaços reservados * (opcional).

Exemplos:

*.txt - sincroniza todos os arquivos com qualquer nome no formato de arquivo .txt
\\folder*.* - sincroniza todos os arquivos de pasta \\folder independente do nome e formato do arquivo.
\\folder\\file.* - sincroniza todos os arquivos da pasta, independente do formato e do nome do arquivo.
filter - sincroniza todos os arquivos que possuem o valor filter no nome do arquivo ou diretório.

Excluir

Exclui o filtro selecionado da lista de filtros.

Você sabia...

...que o filtro da aba Excluir tem prioridade sobre o filtro da aba Incluir?

Sincronizar apenas arquivos alterados nos últimos dias

Para impedir que arquivos antigos sejam sincronizados, ative a caixa de seleção Sincronizar apenas arquivos alterados nos últimos dias. Ele ignora todos os arquivos que não foram alterados dentro do período especificado.



3.5 Etapa 5: Execução da sincronização

A quinta etapa do Assistente de Tarefas permite configurar a execução automática da sincronização.

Sincronização em um horário/intervalo

Habilita a sincronização em um horário ou em um intervalo específico.

Sincronizar às ... hs

Ativa a execução de uma tarefa em um horário específico. A sincronização será iniciada automaticamente quando o tempo especificado for atingido.

Sincronizar a cada ... minutos

Ativa a execução do intervalo da tarefa. A sincronização é iniciada automaticamente após o intervalo de tempo especificado.

Executar somente após o sistema se tornar ocioso

Reinicia a contagem regressiva se um usuário fizer uma entrada por meio de mouse ou teclado dentro do intervalo de tempo especificado.

Você sabia...

...que o Synchronizable verifica (apenas uma vez por minuto) se uma sincronização deve ser feita no minuto atual para minimizar a memória e, dessa forma, as execuções podem ser atrasadas em até 59 segundos?

...que Synchronizable detecta automaticamente qual evento ocorre primeiro quando as duas caixas de seleção são ativadas?

...que o Synchronizable pergunta automaticamente se uma sincronização é executável no horário agendado para o procedimento selecionado (por exemplo, porque o computador foi desligado)?

Sincronização em um evento do sistema

Permite a sincronização na inicialização e desligamento do sistema.

Iniciar o Windows

Inicia a tarefa automaticamente na inicialização do sistema.



Desligar o Windows

Inicia a tarefa automaticamente no logoff ou desligamento do sistema.

Mapear disco

Inicia a tarefa automaticamente assim que o disco predefinido estiver conectado ou disponível.

Detecção USB

Inicia a tarefa automaticamente quando o dispositivo USB predefinido é conectado.

O diálogo para conectar o dispositivo USB selecionado aparece após ativar a caixa de seleção. Depois que o reconhecimento for bem-sucedido, a janela de diálogo se fecha e o dispositivo USB pode ser removido.

Importante: A sincronização em um evento do sistema também pode ser limitada a dias semanais e mensais específicos. Portanto, preste atenção nos dias apropriados para ser ativado!

Sincronização seletiva

Limita as tarefas a dias semanais e mensais específicos.

Dias da semana

Para limitar as tarefas a dias úteis específicos, selecione a aba Dias da semana e ative a caixa de seleção para o dia da semana em que a sincronização deve ser feita.

Dias do mês

Para limitar as tarefas a dias de mês específicos, selecione a aba Dias do mês e ative a caixa de seleção para o dia do mês em que a sincronização deve ser feita.

Você sabia...

...que a última entrada na lista mês/dia permite que as tarefas sejam executadas no último dia do mês?

Executar a sincronização somente em horários

Comandos do Synchredible para limitar as execuções ao período agendado nos campos de entrada.



Sincronização condicional

Verifica se uma condição específica é atendida para iniciar a sincronização.

Condição

Define o tipo de condição.

Arquivo/pasta

Determina um arquivo ou pasta a ser vinculado à condição.

Avisar e cancelar a sincronização se a condição não for atendida

Determina o procedimento se condição não for atendida.

Opção ativa: gera um aviso/cancela se a condição não for atendida.

Opção inativa: a sincronização será tratada como executada/sem erros.

3.6 Etapa 6: Ações antes/depois da sincronização

O sexto estágio do Assistente de Tarefas permite criar atividades a serem realizadas antes ou depois da sincronização.

Lista de ações

A lista de ações mostra todas as ações criadas. A primeira coluna contém a hora e o título da ação, enquanto a segunda contém mais informações sobre a ação. A sequência da pasta de ação mostra a sequência das execuções subsequentes e pode ser personalizada através de um menu pop-up.

Para editar uma ação criada, clique duas vezes nela com o mouse.

Adicionar

Permite adicionar uma nova ação.

Ação antes da sincronização

Adiciona uma nova ação à lista de ações a serem executadas antes da sincronização. Você pode encontrar uma lista dos recursos disponíveis no Synchredible no final desta seção.



Ação após a sincronização

Adiciona uma nova ação à lista de ações a serem executadas após a sincronização. Você pode encontrar uma lista dos recursos disponíveis no Synchredible no final desta seção.

Excluir

Permite excluir uma ação selecionada.

Menu Pop-up

Se você clicar com o botão direito do mouse na lista de ações com o mouse, um menu pop-up será aberto com opções adicionais.

Editar

Permite editar a configuração de uma ação selecionada.

Mover para cima

Move a ação selecionada um passo para cima.

Mover para baixo

Move a ação selecionada um passo para baixo.

Executar ações se cancelado

Por padrão, o Synchredible realiza todas as ações criadas após a conclusão bem-sucedida de uma sincronização. Para executar uma ação após uma sincronização malsucedida ou interrompida, ative a caixa de seleção Executar ações se cancelado.

Ações disponíveis

Abaixo está uma lista de ações que podem ser feitas antes ou depois da sincronização usando o Synchredible.

Executar arquivo

Abre um arquivo arbitrário com a extensão de arquivo associada ao aplicativo. Parâmetros podem ser especificados opcionalmente no campo de entrada.

A opção Aguardar o final da execução especifica se o Synchredible deve esperar até que o arquivo ou aplicativo associado seja encerrado.



Encerrar processo

Encerra um processo em execução. Por favor, insira o arquivo EXE do processo. Forçar a finalização do processo força o processo a ser finalizado.

Fechar o Outlook

Sair do Microsoft Outlook (se permitido pela versão do Outlook).

Pausar

Insere um período de pausa/espera que é usado para especificar a duração no campo de entrada (em segundos).

Exibir mensagem

Exibe uma mensagem de texto através de uma caixa de mensagem do Windows.

Pode ser especificado se a caixa de mensagem deve mostrar um botão de cancelamento que cancela a sincronização atual usando a opção Permitir ao usuário cancelar a sincronização.

Conectar local de rede

Conecta a rede selecionada na unidade do campo de entrada que está vinculada ao diretório especificado no campo de entrada do caminho UNC (mapeamento da unidade). Se for necessário acesso para este mapeamento, ele pode ser especificado usando os campos de entrada nome de usuário e senha.

Nota: Se a unidade de rede já estiver conectada ou não puder ser conectada por motivos subsequentes, esta tarefa será ignorada sem nenhuma mensagem de erro para não obstruir a sincronização!

Iniciar o Outlook

Inicia o Microsoft Outlook.

Executar tarefa

Inicia a tarefa de sincronização especificada no campo de entrada.

Nota: Verifique a ortografia correta do nome da tarefa (a descrição da tarefa pode ser encontrada, por exemplo, na primeira coluna da lista de tarefas do Synchronizable).

Enviar relatório (email)

Envia um relatório sobre a tarefa executada por email. O endereço de email do destinatário, o assunto do email e o endereço de email do remetente podem ser



inseridos no mesmo campo de entrada.

A opção Enviar apenas se ocorreram erros especifica que o envio de relatórios deve ser feito apenas se ocorrer um erro durante a sincronização.

Nota: Se não foram especificadas opções de servidor de correio de saída, os relatórios serão enviados pelo servidor de correio da ASCOMP Software GmbH!

Desconectar local de rede

Desconecta a rede selecionada no campo de entrada Disco.

Nota: Se a unidade de rede já estiver conectada ou desconectada por motivos subsequentes, esta tarefa será ignorada sem uma mensagem de erro para não obstruir o sincronização!

Remover hardware com segurança

Desconecta a unidade especificada do seu sistema com segurança.

Reiniciar o Windows

Inicia a reinicialização do sistema.

Desligar o Windows

Desliga o sistema.

Suspender o Windows

Coloca o sistema no modo de suspensão.

Sair do programa

Sair do Synchredible.

Nota importante: Se você sair do Synchredible, nenhuma sincronização automática ocorrerá!



3.7 Etapa 7: Ajustes finais

A sétima etapa do Assistente de Tarefas consiste em fazer os ajustes finais.

Nome da tarefa

Permite que você nomeie claramente a tarefa com no máximo 30 caracteres. A tarefa é executada com esse nome na lista de tarefas.

Grupo

A entrada/seleção opcional de um grupo de tarefas atribui a tarefa à lista de tarefas para um grupo de tarefas novo ou já existente.

Exibir prévia

Fornecer uma pré-visualização das alterações agendadas antes da sincronização e permite que os arquivos sejam excluídos posteriormente da sincronização.

Execução semi-automática

Inicia a sincronização somente após confirmação manual do usuário.

Atribuir teclas de atalho

Permite iniciar uma tarefa com um atalho de teclado em todo o sistema (hotkeys).

Combinação de teclas

O atalho de teclado do campo de entrada permite uma combinação das teclas Ctrl, Alt e todas as letras e números. Para selecionar um atalho de teclado, clique no campo de entrada e pressione a combinação de teclas desejada.



Prévia

Parte

IV



4 Prévia

Esta seção fornece informações sobre os recursos do Synchronizable.

Os recursos de visualização são personalizáveis em Ajustes finais para sincronização. Ativando a caixa de seleção Exibir Prévia permite a possibilidade de verificar manualmente a operação do arquivo antes da sincronização e ignorá-la sempre que necessário.

Após verificar o diretório, o Synchronizable exibe um sistema de registro, no qual todas as operações agendadas de arquivos são listadas.

Para criar

Exibe uma lista de arquivos a serem criados no diretório raiz. O nó permite sobrepor a data e o tamanho da pasta do arquivo de origem.

Para ignorar uma operação, desative a caixa de seleção na frente do diretório e dos nomes do arquivo.

Para atualizar

Exibe uma lista de arquivos a serem atualizados na pasta de destino. O nó permite a sobreposição da data e tamanho do arquivo de origem.

Para ignorar uma operação, desative a caixa de seleção na frente do diretório e dos nomes do arquivo.

Para excluir

Exibe uma lista de arquivos a serem excluídos da pasta de destino. O nó permite a sobreposição da data e tamanho do arquivo de origem.

Para ignorar uma operação, desative a caixa de seleção na frente do diretório e dos nomes do arquivo.

Menu Pop-up

Na lista de arquivos, se uma das três abas for clicada com o botão direito do mouse, um menu pop-up será aberto com opções adicionais.

Selecionar

Ativa a caixa de seleção dos arquivos selecionados.

Desmarcar

Desativa a caixa de seleção para o arquivo selecionado.

**Selecionar todos**

Ativa as caixas de seleção para todos os arquivos.

Desmarcar todos

Desativa as caixas de seleção para todos os arquivos.

Inverter seleção

Desativa todas as caixas de seleção ativas e ativa todas as caixas de seleção desativadas.

Executar

Habilita a execução direta do arquivo selecionado de origem ou de destino.

Exibir

Abre a pasta de origem ou de destino do arquivo selecionado no Windows Explorer.

Adicionar filtro

Cria um novo filtro que entra em vigor na próxima sincronização.

Excluir arquivo

Exclui os arquivos selecionados da sincronização.

Excluir pasta

Exclui arquivos da pasta selecionada da sincronização.

Excluir pasta e subpastas

Exclui a pasta selecionada e suas subpastas da sincronização.



Sincronização

Parte



V



5 Sincronização

Esta seção fornece informações sobre sincronização usando o Synchredible.

Depois que uma sincronização está sendo realizada, as informações sobre a execução atual e seu progresso são exibidas na janela do programa Sincronizado.

Se a opção Ícone animado no menu Opções estiver ativada, a sincronização é mostrada na bandeja do sistema por um ícone animado.

Pausar

Interrompe a sincronização depois que o arquivo atualmente exibido é completamente copiado.

Cancelar

Cancela a sincronização depois que o arquivo exibido no momento é totalmente copiado.

Aviso importante: Se a sincronização for cancelada, a tarefa pode ficar incompleta!

SD

Desliga o sistema após a sincronização.

RB

Reinicia o sistema após a sincronização.

SB

Coloca o sistema em modo de suspensão após a sincronização.